

Abzweigkasten Typ I

65 x 60 cm i.L.

Beton: $\geq$ C 35/45 DIN EN 1992-1



Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

DIN 4085 Berechnung des Erddrucks



Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125 / Klasse D 400

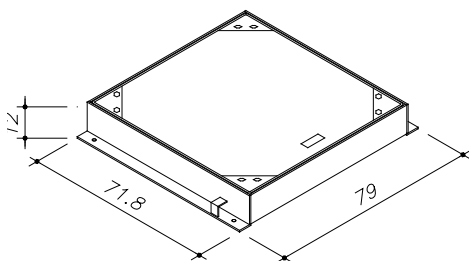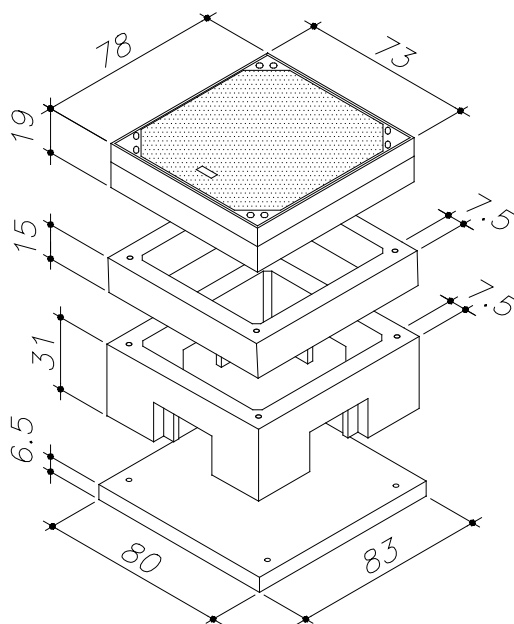

Kabeleinführungsplatten aus Beton
mit PVC-Muffe(n)

Verschlussplatte
aus Beton

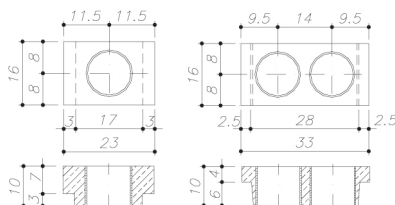

Art.-Nr.	Schachtaufbau begebar	Gewichte
8.964	Schachtabdeckung 65/60 cm i.L. Klasse B 125	179 kg
	Beton-Stahl-Rahmen inkl. Deckel mit Entlüftung	
78082.000	Rundstahlstäbe (4 Stück)	0,2 kg
78052.000	Zwischenrahmen 65/60/15 cm i.L. ohne Aussparungen	71 kg
78051.000	Kastenrahmen 65/60/31 cm i.L. mit Aussparungen	118 kg
78050.000	Bodenplatte 65/60 cm i.L.	80 kg
78911.000	Schacht komplett	448,2 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewichte
78765.100	Schachtabdeckung 65/40 cm i.L. Klasse D 400	161 kg
	Kantstahl-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung	

Ferner sind lieferbar:

- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Wasserdichte Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraub-/verriegelbare Schachtabdeckung
- Schmutzschale, eckig, PVC oder feuerverzinkt
- Zwischenrahmen 7,5 cm und 31 cm
- Verschlussbecher DN 110 für nicht benötigte Öffnungen

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN EN 1992-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.