


**Stahlbetonrohre DIN EN 1916 und DIN V 1201
Form K-GM bzw. K-FM
Böschungsstücke DN 300 – DN 3000**

Neigung 1:1 = 45°
Neigung 1:1,5 = 33°

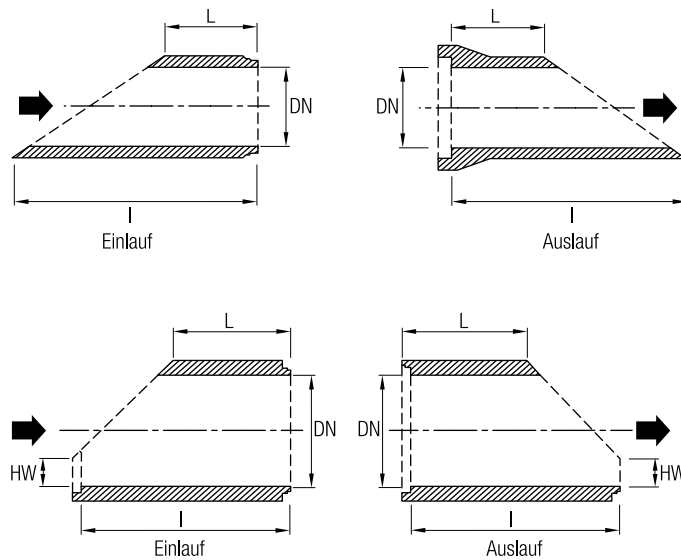

- Regelbaulänge = Standardbaulänge (2,50 m bzw. 3,00 m).
- Sohl- bzw. Scheitellängen ergeben sich aufgrund der Böschungsneigung, sind aber auch nach Kundenwunsch herstellbar.
- Andere Baulängen auf Anfrage möglich.
- Maßtoleranzen und technische Änderungen vorbehalten.
- Lieferzeit auf Anfrage.