



**Stahlbetonrohre DIN EN 1916 und DIN V 1201 Form K-GM
Aufgesetzte Schächte, Krümmen und Übergangsstücke
DN 700 – DN 1200**

Übergangsstück mit aufgesetztem Schacht Typ S4-2

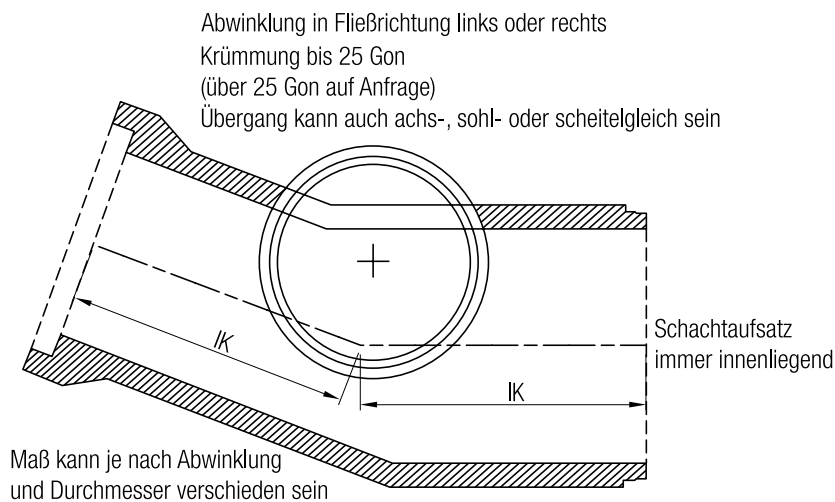

Übergangsstück

- Stahlbetonrohr, gerade oder abgewinkelt.
- Abwinklung in Fließrichtung.
- Krümmung bis 25 Gon. (Über 25 Gon auf Anfrage, wenn technisch ausführbar.)
- Übergang kann achs-, sohl- oder scheineltgleich erfolgen.

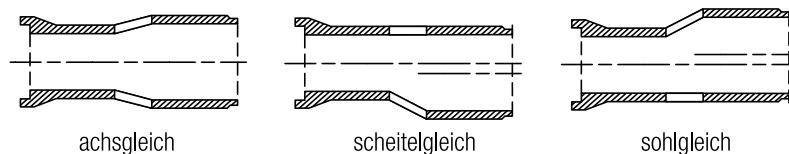

- IK = normal halbe Regelbaulänge (auf Wunsch variabel).
- Alle Maße nur Richtmaße.
- Maßtoleranzen und technische Änderungen vorbehalten.
- Lieferzeit auf Anfrage.